








Внутренний курс указан на сайте

Прайс-лист от 28.07.2026

	<u>Затвор межфланцевый (рукоять)</u>	RSV39 RSV80 RSV80-T RSV81RED RSV811 RSV811-N RSV84RED RSV85
	<u>Затвор межфланцевый с концевыми выключателями (рукоять)</u>	RSV81RED-KB RSV811-KB RSV84RED-KB KB-REON
	<u>Затвор межфланцевый (редуктор)</u>	RSV82 RSV83RED RSV811-GEAR RSV78 RSV79RED
	<u>Затвор межфланцевый с концевыми выключателями (редуктор)</u>	RSV83RED-KB RSV811-GEAR-KB KB5-REON-gear
	<u>Затвор межфланцевый (электропривод) и принадлежности</u>	RSV81A220 RSV81A380 RSV84A220 RSV84A380
	<u>Затвор фланцевый</u>	RSV70 RSV74
	<u>Задвижка с обрезиненным клином (штурвал)</u>	RSV04 (PN16) RSV03 (PN10) RSV04-T (PN10/16)
	<u>Задвижка с обрезиненным клином (голый шток)</u>	RSV02 (PN16) RSV02RED (PN16) RSV01 (PN10)
	<u>Задвижка с обрезиненным клином с индикатором положения (штурвал)</u>	RSV62RED
	<u>Задвижка с обрезиненным клином (электропривод)</u>	RSV61 (PN16) RSV61RED (PN16) RSV60 (PN16) RSV60RED (PN16)

	<u>Обратные клапаны</u>	RSV30 RSV31 RSV32 RSV33 RSV34-T (PN10/16) RSV36
	<u>Фильтры фланцевые и принадлежности</u>	RSV07 RSV05 RSV91 RSV06 RSV20
	<u>Балансировочные клапаны</u>	RSV54 RSV55 RSV51
	<u>Виброкомпенсаторы</u>	RSV11 RSV12 RSV11-EU RSV12-EU RSV13-EU
	<u>Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов</u>	RSV94-PN16
	<u>Вентили фланцевые</u>	RSV16 RSV17
	<u>Шаровый кран</u>	RSV42
	<u>Шиберные задвижки</u>	RSV08 RSV09
Распродажа	<u>RSV40, RSV81</u>	

Затвор чугунный межфланцевый (рукоять)

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Затвор чугунный межфланцевый (с рукоятью) Reon тип RSV39	• PN16	040RSV39	40	204
		• Траб. от -10 °С до +95 °С	050RSV39	50	204
		• Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме	065RSV39	65	224
		• Корпус — высокопрочный чугун	080RSV39	80	282
		• Диск — высокопрочный чугун	100RSV39	100	370
		• Седловое уплотнение EPDM	125RSV39	125	495
			150RSV39	150	584
			200RSV39	200	902
	Затвор чугунный межфланцевый Reon тип RSV80	• PN16	040RSV80	40	297
		• Т раб. от -10 °С до +95 °С	050RSV80	50	300
		• Т макс. +120 °С в кратковрем.режиме	065RSV80	65	355
		• Корпус — чугун GG25/GGG40 (для DN200)	080RSV80	80	402
		• Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	100RSV80	100	528
		• Седловое уплотнение EPDM	125RSV80	125	706
			150RSV80	150	834
			200RSV80	200	1 288
	Затвор чугунный межфланцевый (с рукоятью) Reon тип RSV80-T	• PN16	040RSV80-T	40	297
		• Траб. от -10 °С до +95 °С	050RSV80-T	50	300
		• Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме	065RSV80-T	65	355
		• Корпус — чугун GG25 / GGG40 (для DN200)	080RSV80-T	80	402
		• Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	100RSV80-T	100	528
		• Седловое уплотнение EPDM	125RSV80-T	125	706
			150RSV80-T	150	834
			200RSV80-T	200	1288
	Затвор чугунный межфланцевый с рукоятью Reon тип RSV81RED	• PN16	025/32RSV81RED	25/32	424
		• Т раб. от -10 °С до +115 °С	040RSV81RED	40	428
		• Т макс. +130 °С в кратковременном режиме	050RSV81RED	50	440
		• Корпус — чугун GGG40	065RSV81RED	65	539
		• Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	080RSV81RED	80	593
		• Седловое уплотнение EPDM	100RSV81RED	100	725
			125RSV81RED	125	848
			150RSV81RED	150	996
			200RSV81RED	200	1 654
			250RSV81RED	250	2 455
			300RSV81RED	300	3 430

	Затвор чугунный межфланцевый (с рукоятью) Реон тип RSV811	• PN16, Траб. от -10 °C до +115 °C • Т макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус — высокопрочный чугун • Диск — высокопрочный чугун • Седловое уплотнение EPDM	025/032RSV811	25/32	327
			040RSV811	40	327
			050RSV811	50	327
			065RSV811	65	375
			080RSV811	80	437
			100RSV811	100	522
			125RSV811	125	679
			150RSV811	150	797
			200RSV811	200	1324
			250RSV811	250	1964
	Затвор чугунный межфланцевый Реон тип RSV84RED (диск из нерж. стали AISI316)	• PN16 • Т раб. от -10 °C до +115 °C • Т макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение EPDM	040RSV84RED	40	525
			050RSV84RED	50	529
			065RSV84RED	65	625
			080RSV84RED	80	719
			100RSV84RED	100	943
			125RSV84RED	125	1 164
			150RSV84RED	150	1 459
			200RSV84RED	200	2 650
			250RSV84RED	250	4 098
			300RSV84RED	300	6 215
	Затвор чугунный межфланцевый (с рукоятью) Реон тип RSV811-N (диск - AISI304)	• PN16, Траб. от -10 °C до +95 °C • Т макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус — высокопрочный чугун • Диск — нержавеющая сталь AISI304 • Седловое уплотнение EPDM	040RSV811-N	40	300
			050RSV811-N	50	315
			065RSV811-N	65	392
			080RSV811-N	80	462
			100RSV811-N	100	624
			125RSV811-N	125	866
			150RSV811-N	150	1092
			200RSV811-N	200	1829
	Дисковые поворотные затворы REON RSV85 (NBR, диск - AISI316)	• PN16 • Т раб. от -10 °C до +70 °C • Т макс. +90 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение NBR	040RSV85	40	488
			050RSV85	50	490
			065RSV85	65	575
			080RSV85	80	660
			100RSV85	100	830
			125RSV85	125	1 024
			150RSV85	150	1 282
			200RSV85	200	2 343
			250RSV85	250	4 411
			300RSV85	300	6 539

Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (рукоять)

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
 	Дисковый поворотный затвор с алюминиевой рукояткой REON тип RSV81RED в комплекте с концевыми выключателями	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM	025/032RSV81RED-KB	25/32	806
			040RSV81RED-KB	40	806
			050RSV81RED-KB	50	820
			065RSV81RED-KB	65	883
			080RSV81RED-KB	80	936
			100RSV81RED-KB	100	1 075
			125RSV81RED-KB	125	1 250
			150RSV81RED-KB	150	1 379
			200RSV81RED-KB	200	1 971
			250RSV81RED-KB	250	2 957
 	Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями тип RSV84RED-KB	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение EPDM	300RSV81RED-KB	300	3 976
			040RSV84RED-KB	40	888
			050RSV84RED-KB	50	893
			065RSV84RED-KB	65	988
			080RSV84RED-KB	80	1 083
			100RSV84RED-KB	100	1 307
			125RSV84RED-KB	125	1 527
			150RSV84RED-KB	150	1 823
			200RSV84RED-KB	200	3 014
			250RSV84RED-KB	250	2 957
 	Дисковый поворотный затвор (с рукояткой) REON тип RSV811-KB (в комплекте с концевыми выключателями)	• PN16, Траб. от -10 °С до +115 °С • Тмакс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG40 • Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM	300RSV84RED-KB	300	3 976
			040RSV811-KB	40	674
			050RSV811-KB	50	686
			065RSV811-KB	65	716
			080RSV811-KB	80	770
			100RSV811-KB	100	879
			125RSV811-KB	125	1011
			150RSV811-KB	150	1113
			200RSV811-KB	200	1734
			250RSV811-KB	250	2454
	Комплекты для затвора тип RSV81RED DN40-200	Крепежная пластина и 2 концевых выключателя KZ-8111	KB1-REON-handle	40-80	289
			KB2-REON-handle	100-150	289
			KB3-REON-handle	200	289
			KB8-REON-handle	250-300	364

Затвор чугунный межфланцевый (редуктор)

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV82	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GG25/GGG40 (DN 200-800) • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM	040RSV82	40	590
			050RSV82	50	593
			065RSV82	65	645
			080RSV82	80	691
			100RSV82	100	809
			125RSV82	125	971
			150RSV82	150	1 025
			200RSV82	200	1 778
			250RSV82	250	2 499
			300RSV82	300	3 471
			350RSV82	350	4 123
			400RSV82	400	8 277
			450RSV82	450	9 629
			500RSV82	500	11 875
			600RSV82	600	21 375
			700RSV82	700	40 329
			800RSV82	800	46 091
	Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV83RED	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM	040RSV83RED	40	693
			050RSV83RED	50	721
			065RSV83RED	65	782
			080RSV83RED	80	838
			100RSV83RED	100	980
			125RSV83RED	125	1 171
			150RSV83RED	150	1 285
			200RSV83RED	200	2 164
			250RSV83RED	250	3 239
			300RSV83RED	300	4 604
			350RSV83RED	350	5 755
			400RSV83RED	400	9 359
			450RSV83RED	450	10 890
			500RSV83RED	500	13 429
			600RSV83RED	600	24 173
			700RSV83RED	700	40 329
			800RSV83RED	800	50 100

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Дисковые поворотные затворы с РЕДУКТОРОМ REON RSV78 (NBR, диск - AISI316)	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +70 °С • Т макс. +90 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение NBR	040RSV78	40	689
			050RSV78	50	706
			065RSV78	65	783
			080RSV78	80	877
			100RSV78	100	1 160
			125RSV78	125	1 460
			150RSV78	150	1 783
			200RSV78	200	3 053
			250RSV78	250	4 576
			300RSV78	300	6 370
			350RSV78	350	8 387
			400RSV78	400	14 234
			450RSV78	450	17 662
			500RSV78	500	22 709
			600RSV78	600	36 035
			700RSV78	700	55 500
			800RSV78	800	71 579
	Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV79RED (диск из нерж.стали AISI316)	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение EPDM	040RSV79RED	40	690
			050RSV79RED	50	706
			065RSV79RED	65	783
			080RSV79RED	80	877
			100RSV79RED	100	1 160
			125RSV79RED	125	1 460
			150RSV79RED	150	1 783
			200RSV79RED	200	3 053
			250RSV79RED	250	4 535
			300RSV79RED	300	6 311
			350RSV79RED	350	8 346
			400RSV79RED	400	14 174
			450RSV79RED	450	17 568
			500RSV79RED	500	22 579
			600RSV79RED	600	35 846
			700RSV79RED	700	54 425
			800RSV79RED	800	70 198

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Затвор чугунный межфланцевый (с редуктором) Reon тип RSV811	• PN16 • Траб. от -10 °C до +115 °C • Tmax. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG40 • Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM	100RSV811-GEAR	100	848
			125RSV811-GEAR	125	987
			150RSV811-GEAR	150	1196
			200RSV811-GEAR	200	1962
			250RSV811-GEAR	250	2660
			300RSV811-GEAR	300	3980
			350RSV811-GEAR	350	5180
			400RSV811-GEAR	400	8423

Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (редуктор)

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
 	Дисковые поворотные затворы с РЕДУКТОРОМ с КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ REON тип RSV83RED-KB	050RSV83RED-KB	50	1 616
		065RSV83RED-KB	65	1 677
		080RSV83RED-KB	80	1 732
		100RSV83RED-KB	100	1 875
		125RSV83RED-KB	125	2 067
		150RSV83RED-KB	150	2 180
		200RSV83RED-KB	200	3 059
		250RSV83RED-KB	250	4 228
		300RSV83RED-KB	300	5 594
		350RSV83RED-KB	350	6 745
		400RSV83RED-KB	400	10 349
 	Дисковые поворотные затворы (с РЕДУКТОРОМ) Reon тип RSV811-GEAR-KB (с КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ)	• PN16		
		• Т раб. от -10 °C до +115 °C		
		• Т макс. +130 °C в кратковременном режиме		
		• Корпус — чугун GGG40		
		• Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием		
		• Седловое уплотнение EPDM		
		100RSV811-G-KB	100	1500
		125RSV811-G-KB	125	1654
	Комплекты концевых выключателей для затвора тип RSV83RED-KB DN50-500	Крепежная пластина + нажимная стрелка и 2 концевых выключателя KZ-8111	40-150	425
			200-250	425
			300	425
			400-500	425
	Редуктор для Дискового поворотного затвора	040-080RSV98	40-80	247
		100RSV98	100	247
		125-150RSV98	125-150	247
		200RSV98	200	488
		250RSV98	250	488
		300-350RSV98	300-350	558

Затвор чугунный межфланцевый (электропривод) и принадлежности

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Затворы REON тип RSV81A220 с электроприводом BMS (220 В)	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM • Электропривод BMS (220 В)	040RSV81A220	40	2 149
			050RSV81A220	50	2 159
			065RSV81A220	65	2 255
			080RSV81A220	80	3 178
			100RSV81A220	100	3 299
			125RSV81A220	125	3 419
			150RSV81A220	150	3 558
			200RSV81A220	200	5 587
			250RSV81A220	250	6 634
			300RSV81A220	300	9 745
	Затворы REON RSV81A380 с электроприводом BMS (380 В)	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM • Электропривод BMS (380 В)	350RSV81A220	350	11 120
			040RSV81A380	40	2 149
			050RSV81A380	50	2 159
			065RSV81A380	65	2 255
			080RSV81A380	80	3 178
			100RSV81A380	100	3 299
			125RSV81A380	125	3 419
			150RSV81A380	150	3 558
			200RSV81A380	200	5 587
			250RSV81A380	250	6 634
			300RSV81A380	300	9 745
			350RSV81A380	350	11 120
			400RSV81A380	400	19 729
			450RSV81A380	450	22 278
			500RSV81A380	500	31 735
			600RSV81A380	600	по запросу
			700RSV81A380	700	по запросу
			800RSV81A380	800	по запросу

	Электрические приводы для затворов	Электрические приводы BMS (220 В)	BMS-05-220	40-65	1 193
			BMS-10-220	80-100	1 899
			BMS-16-220	125-150	2 065
			BMS-25-220	200	2960
			BMS-50-220	250	3375
			BMS-100-220	300-350	5467
		Электрические приводы BMS (380 В)	BMS-05-380	40-65	1193
			BMS-10-380	80-100	1 899
			BMS-16-380	125-150	2 065
			BMS-25-380	200	2 960
			BMS-50-380	250	3 375
			BMS-100-380	300-350	5 467
	Затворы REON тип RSV84A220 (диск из нерж.стали) с электроприводом BMS (220В)	• PN16 • Траб. от -10 °С до +115 °С • Тмакс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG40 • Диск — AISI316 • Седловое уплотнение EPDM • Электропривод BMS (220В)	040RSV84A220	40	2227
			050RSV84A220	50	2227
			065RSV84A220	65	2353
			080RSV84A220	80	3301
			100RSV84A220	100	3561
			125RSV84A220	125	3926
			150RSV84A220	150	4239
			200RSV84A220	200	6836
			250RSV84A220	250	8522
			300RSV84A220	300	12734
			350RSV84A220	350	14791
			40RSV84A380	40	2227
	Затворы REON тип RSV84A380 (диск из нерж.стали) с электроприводом BMS (380В)	• PN16 • Траб. от -10 °С до +115 °С • Тмакс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG40 • Диск — AISI316 • Седловое уплотнение EPDM • Электропривод BMS (380В)	50RSV84A380	50	2227
			65RSV84A380	65	2353
			80RSV84A380	80	3301
			100RSV84A380	100	3561
			125RSV84A380	125	3926
			150RSV84A380	150	4239
			200RSV84A380	200	6836
			250RSV84A380	250	8522
			300RSV84A380	300	12734
			350RSV84A380	350	14791
			400RSV84A380	400	26541
			450RSV84A380	450	30649
			500RSV84A380	500	43422
			600RSV84A380	600	по запросу
			700RSV84A380	700	по запросу
			800RSV84A380	800	по запросу

Затворы фланцевые

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Затворы REON тип RSV70 двухэксцентриковые фланцевые с редуктором	•PN16 •Траб. от -10 °C до +80 °C •Корпус — чугун GGG50 •Диск — чугун GGG50 •Седловое уплотнение EPDM •Редуктор	100RSV70	100	4 138
			125RSV70	125	5 092
			150RSV70	150	5 092
			200RSV70	200	6 625
			250RSV70	250	8 601
			300RSV70	300	11 063
			350RSV70	350	13 934
			400RSV70	400	17 335
			450RSV70	450	22 538
			500RSV70	500	24 482
			600RSV70	600	33 581
			700RSV70	700	49 635
			800RSV70	800	66 781
			900RSV70	900	по запросу
			1000RSV70	1000	по запросу
			1200RSV70	1200	по запросу
	Затворы REON тип RSV74 фланцевые	•PN16 •Траб. от -10 °C до +95 °C •Корпус — чугун GGG40 •Диск — чугун GGG40 •Седловое уплотнение EPDM •Рукоятка (DN50-200) / Редуктор (DN250-800)	050RSV74	50	712
			065RSV74	65	832
			080RSV74	80	943
			100RSV74	100	1114
			125RSV74	125	1342
			150RSV74	150	1483
			200RSV74	200	2277
			250RSV74-G	250	3695
			300RSV74-G	300	4905
			350RSV74-G	350	7335
			400RSV74-G	400	11669
			450RSV74-G	450	14763
			500RSV74-G	500	16922
			600RSV74-G	600	по запросу
			700RSV74-G	700	по запросу
			800RSV74-G	800	по запросу

Задвижки чугунные с обрезиненным клином

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04, PN10/16 • PN10/16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь	040RSV04	40	736
		050RSV04	50	746
		065RSV04	65	965
		080RSV04	80	1 092
		100RSV04	100	1 340
		125RSV04	125	1 855
		150RSV04	150	2 372
		200RSV04	200	3 454
		250RSV04	250	5 388
		300RSV04	300	7 791
		400RSV04	400	14 369
		500RSV04	500	26 207
		600RSV04	600	42 595
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV03, PN10 • PN10 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь	200RSV03	200	3 454
		250RSV03	250	5 388
		300RSV03	300	7 791
		350RSV03	350	13 890
		400RSV03	400	14 369
		500RSV03	500	26 207
		600RSV03	600	42 595
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04-T, PN10/16 • PN10/16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь	040RSV04-T	40	736
		050RSV04-T	50	746
		065RSV04-T	65	965
		080RSV04-T	80	1 092
		100RSV04-T	100	1 340
		125RSV04-T	125	1 855
		150RSV04-T	150	2 372
		200RSV04-T	200	3 454
		250RSV04-T	250	5 388
		300RSV04-T	300	7 791
		350RSV04-T	350	14 590
		400RSV04-T	400	18 504
		500RSV04-T	500	34 943
		600RSV04-T	600	57 071

Задвижки чугунные с обрезиненным клином

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV02, PN16 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)	• PN16 • Траб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM	050RSV02	50	1 077
			065RSV02	65	1 325
			080RSV02	80	1 454
			100RSV02	100	1 807
			125RSV02	125	2 513
			150RSV02	150	3 056
			200RSV02	200	4 886
			250RSV02	250	7 661
			300RSV02	300	11 341
			350RSV02	350	15 784
			400RSV02	400	19 783
			500RSV02	500	39 756
			600RSV02	600	58 254
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином (красная) REON тип RSV02, PN16 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM	050RSV02RED	50	1 077
			065RSV02RED	65	1 325
			080RSV02RED	80	1 454
			100RSV02RED	100	1 807
			125RSV02RED	125	2 513
			150RSV02RED	150	3 056
			200RSV02RED	200	4 886
			250RSV02RED	250	7 661
			300RSV02RED	300	11 341
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV01, PN10 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)	• PN10 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM	200RSV01	200	по запросу
			250RSV01	250	по запросу
			300RSV01	300	по запросу
			350RSV01	350	по запросу
			400RSV01	400	по запросу
			500RSV01	500	по запросу
			600RSV01	600	по запросу
 	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV62RED (КРАСНАЯ) с индикатором положения	• PN10/16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус-чугун GGG50 • Клин – чугун GGG50, покрытый EPDM	050RSV62RED	50	1 080
			065RSV62RED	65	1 303
			080RSV62RED	80	1 493
			100RSV62RED	100	1 810
			125RSV62RED	125	2 501
			150RSV62RED	150	2 882
			200RSV62RED	200	4 698
			250RSV62RED	250	8 190
			300RSV62RED	300	12 299
			350RSV62RED	350	22 794
			400RSV62RED	400	42 502

Задвижки чугунные с обрезиненным клином с электроприводом

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	- PN16 - Т раб. от -10 °С до +95 °С - Т макс. +120 °С в кратковременном режиме - Корпус — чугун GGG50 - Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM - Штурвал — сталь - Электропривод «Сатурн»	050RSV61	50	14 811
		065RSV61	65	15 025
	- PN16 - Т раб. от -10 °С до +95 °С - Т макс. +120 °С в кратковременном режиме - Корпус — чугун GGG50 - Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM - Штурвал — сталь - Электропривод «Сатурн»	080RSV61	80	15 111
		100RSV61	100	15 366
		125RSV61	125	15 649
		050RSV61RED	50	14 811
		065RSV61RED	65	15 025
		080RSV61RED	80	15 111
		100RSV61RED	100	15 366
		125RSV61RED	125	15 649
		050RSV60	50	10 418
		065RSV60	65	10 476
	- PN16 - Т раб. от -10 °С до +95 °С - Т макс. +120 °С в кратковременном режиме - Корпус — чугун GGG50 - Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM - Штурвал — сталь - Электропривод «Сатурн»	080RSV60	80	13 934
		100RSV60	100	14 279
		125RSV60	125	16 880
		150RSV60	150	17 299
		200RSV60	200	23 487
		250RSV60	250	26 195
		300RSV60	300	29 835
		350RSV60	350	40 178
		400RSV60	400	52 524
		450RSV60	450	64 881
	- PN16 - Т раб. от -10 °С до +95 °С - Т макс. +120 °С в кратковременном режиме - Корпус — чугун GGG50 - Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM - Штурвал — сталь - Электропривод «Сатурн»	500RSV60	500	73 989
		600RSV60	600	109 301
		050RSV60RED	50	10 418
		065RSV60RED	65	10 476
		080RSV60RED	80	13 934
		100RSV60RED	100	14 279
		125RSV60RED	125	16 880
		150RSV60RED	150	17 299
		200RSV60RED	200	23 487
		250RSV60RED	250	26 195
	- PN16 - Т раб. от -10 °С до +95 °С - Т макс. +120 °С в кратковременном режиме - Корпус — чугун GGG50 - Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM - Штурвал — сталь - Электропривод «Сатурн»	300RSV60RED	300	29 835
		350RSV60RED	350	40 178
		400RSV60RED	400	52 524
		450RSV60RED	450	64 881
		500RSV60RED	500	73 989
		600RSV60RED	600	109 301

Обратные клапаны

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32-new	• PN16 • Траб. от -10 °C до +95 °C • Тмакс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG45 • Диск — чугун GGG45, покрытый никелем • Уплотнение EPDM	040RSV32-new	40	285,00
			050RSV32-new	50	285,00
			065RSV32-new	65	357,00
			080RSV32-new	80	423,00
			100RSV32-new	100	581,00
			125RSV32-new	125	749,00
			150RSV32-new	150	939,00
			200RSV32-new	200	1 756,00
			250RSV32-new	250	2 477,00
			300RSV32-new	300	4 079,00
			350RSV32-new	350	7 038,00
			400RSV32-new	400	10 010,00
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32	• PN16 • Траб. от -10 °C до +95 °C • Тмакс. +120 °C в кратковременном режиме	032RSV32-T	32	285,00
			040RSV32-T	40	285,00
			050RSV32-T	50	285,00
			065RSV32-T	65	357,00
			080RSV32-T	80	423,00
			100RSV32-T	100	581,00
			125RSV32-T	125	749,00
			150RSV32-T	150	939,00
			200RSV32-T	200	1 756,00
			250RSV32-T	250	2 477,00
			300RSV32-T	300	4 079,00
			350RSV32-T	350	7 038,00
			400RSV32-T	400	10 010,00
		• Корпус - чугун GG25 • Диск — чугун GGG50, покрытый никелем • Уплотнение EPDM	450RSV32-T	450	по запросу
			500RSV32-T	500	по запросу
			600RSV32-T	600	по запросу
			700RSV32-T	700	по запросу
			800RSV32-T	800	по запросу

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV30RED • PN16, • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GG25 • Диск - AISI304 • Уплотнение EPDM	250RSV30RED	250	2 812,00
		300RSV30RED	300	4 075,00
		350RSV30RED	350	7 589,00
		400RSV30RED	400	10 622,00
		500RSV30RED	500	18 741,00
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV30RED • PN16 • Траб. от -20 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GG25 • Диск — AISI304 • Уплотнение EPDM	032RSV30RED-T	32	278,00
		040RSV30RED-T	40	283,00
		050RSV30RED-T	50	283,00
		065RSV30RED-T	65	373,00
		080RSV30RED-T	80	443,00
		100RSV30RED-T	100	599,00
		125RSV30RED-T	125	784,00
		150RSV30RED-T	150	1 026,00
		200RSV30RED-T	200	1 771,00
		250RSV30RED-T	250	2 812,00
		300RSV30RED-T	300	4 075,00
		350RSV30RED-T	350	7 589,00
		400RSV30RED-T	400	10 622,00
		450RSV30RED-T	450	по запросу
		500RSV30RED-T	500	18 741,00
	Обратный клапан подъемный фланцевый чугунный REON тип RSV33 • PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GG25 • Седло — нержавеющая сталь X20Gr13	015RSV33	15	289,00
		020RSV33	20	317,00
		025RSV33	25	377,00
		032RSV33	32	469,00
		040RSV33	40	536,00
		050RSV33	50	733,00
		065RSV33	65	1 053,00

			080RSV33	80	1 417,00
			100RSV33	100	1 936,00
			125RSV33	125	2 664,00
			150RSV33	150	3 528,00
			200RSV33	200	7 766,00
	Обратный клапан шаровой фланцевый чугунный REON тип RSV34	• PN10/16 • Т_{max} до +80°C • Корпус — чугун GGG50 • Шар — сталь с покрытием NBR	040RSV34-T	40	574,00
			050RSV34-T	50	601,00
			065RSV34-T	65	847,00
			080RSV34-T	80	1 061,00
			100RSV34-T	100	1 393,00
			125RSV34-T	125	1 935,00
			150RSV34-T	150	2 799,00
			200RSV34-T	200	4 630,00
			250RSV34-T	250	8 138,00
			300RSV34-T	300	11 580,00
			350RSV34-T	350	22 348,00
			400RSV34-T	400	29 569,00
			450RSV34	450	по запросу
			500RSV34	500	по запросу
			600RSV34	600	по запросу
	Прокладка крышки обратного клапана RSV34-T	материал - NBR	Gasket-RSV34-T-DN040	40	11,00
			Gasket-RSV34-T-DN050	50	12,00
			Gasket-RSV34-T-DN065	65	14,00
			Gasket-RSV34-T-DN080	80	17,00
			Gasket-RSV34-T-DN100	100	29,00
			Gasket-RSV34-T-DN125	125	33,00
			Gasket-RSV34-T-DN150	150	38,00
			Gasket-RSV34-T-DN200	200	119,00
			Gasket-RSV34-T-DN250	250	131,00
			Gasket-RSV34-T-DN300	300	156,00
			Gasket-RSV34-T-DN350	350	262,00
			Gasket-RSV34-T-DN400	400	661,00
	Шар для обратного клапана RSV34-T	материал - сталь с покрытием NBR	ball-RSV34-T-DN040	40	73,00
			ball-RSV34-T-DN050	50	92,00
			ball-RSV34-T-DN065	65	138,00
			ball-RSV34-T-DN080	80	184,00
			ball-RSV34-T-DN100	100	269,00

			ball-RSV34-T-DN125	125	457,00
			ball-RSV34-T-DN150	150	816,00
			ball-RSV34-T-DN200	200	2 612,00
			ball-RSV34-T-DN250	250	3 913,00
			ball-RSV34-T-DN300	300	8 397,00
			ball-RSV34-T-DN350	350	12 281,00
			ball-RSV34-T-DN400	400	17 993,00
	Обратный клапан шаровой резьбовой чугунный REON тип RSV36	• Т_{мах} до +80°C • Корпус — чугун GGG50 • Шар — сталь с покрытием NBR	025RSV36	25	317,00
			032RSV36	32	347,00
			040RSV36	40	362,00
			050RSV36	50	439,00
			065RSV36	65	670,00
			080RSV36	80	862,00
			015RSV31	15	136,00
	Обратные клапаны тарельчатые из нержавеющей стали REON тип RSV31	• PN40 • Т_{макс.} +300 °C • Корпус, диск — нержавеющая сталь AISI316	020RSV31	20	153,00
			025RSV31	25	172,00
			032RSV31	32	248,00
			040RSV31	40	314,00
			050RSV31	50	469,00
			065RSV31	65	721,00
			080RSV31	80	916,00
			100RSV31	100	1 469,00
			125RSV31	125	2 929,00
			150RSV31	150	4 416,00
			200RSV31	200	7 464,00

Фильтры чугунные фланцевые и принадлежности к фильтрам

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV07 • PN16 • Т макс. +300 °C • Корпус, крышка — чугун GG25 • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка — сталь	015RSV07	15	159
		020RSV07	20	186
		025RSV07	25	209
		032RSV07	32	304
		040RSV07	40	378
		050RSV07	50	492
		065RSV07	65	676
		080RSV07	80	889
		100RSV07	100	1 266
		125RSV07	125	2 109
		150RSV07	150	2 710
		200RSV07	200	4 875
		250RSV07	250	7 533
		300RSV07	300	10 911
		350RSV07	350	21 763
		400RSV07	400	27 250
	Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV07 • PN16 • Т макс. +300 °C • Корпус, крышка — чугун GGG50 • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка - сталь	050RSV07-T	50	492
		065RSV07-T	65	676
		080RSV07-T	80	889
		100RSV07-T	100	1 266
		125RSV07-T	125	2 109
		150RSV07-T	150	2 710
		200RSV07-T	200	4 875
		250RSV07-T	250	7 533
		300RSV07-T	300	10 911
		350RSV07-T	350	21 763
		400RSV07-T	400	27 250
		450RSV07-T	450	по запросу
 	Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV05 в комплекте с магнитной вставкой • PN16 • Т макс. +300 °C • Корпус, крышка — чугун GG25 • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка — сталь	015RSV05	15	223
		020RSV05	20	273
		025RSV05	25	297
		032RSV05	32	382
		040RSV05	40	480
		050RSV05	50	631
		065RSV05	65	885

		Вставка магнитная — нержавеющая сталь, магниты ферритовые	080RSV05	80	1 119
			100RSV05	100	1 729
			125RSV05	125	2 765
			150RSV05	150	3 302
			200RSV05	200	5 735
			250RSV05	250	8 447
			300RSV05	300	12 441
			350RSV05	350	24 262
			400RSV05	400	29 855
	Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV05-T	- PN16 - Тмакс. +300 °C - Корпус, крышка — чугун GGG50 - Сетка — нержавеющая сталь - Пробка - сталь - Вставка магнитная - магниты ферритовые	050RSV05-T	50	618
			065RSV05-T	65	867
			080RSV05-T	80	1097
			100RSV05-T	100	1695
			125RSV05-T	125	2710
			150RSV05-T	150	3237
			200RSV05-T	200	5622
			250RSV05-T	250	8281
			300RSV05-T	300	12197
			350RSV05-T	350	23786
	Фильтр сетчатый чугунный резьбовой Reon тип RSV91	- PN16 - Тмакс. +200 °C - Корпус, крышка — чугун GG25 - Сетка — нержавеющая сталь	015RSV91	15	109
			020RSV91	20	130
			025RSV91	25	172
			032RSV91	32	217
			040RSV91	40	274
			050RSV91	50	322
	Магнитные вставки RSV06 для фильтра сетчатого чугунного Reon	- Корпус — нержавеющая сталь 12x18H10 - Проволока — Нержавеющая сталь 12x18H10 - Магниты — ферритовые	015RSV06	15/20	74
			025RSV06	25	79
			032RSV06	32	80
			040RSV06	40	91
			050RSV06	50	123
			065RSV06	65	184
			080RSV06	80	204
			100RSV06	100	408
			125RSV06	125	578
			150RSV06	150	523
			200RSV06	200	758
			250RSV06	250	805
			300RSV06	300	1 347
			350RSV06	350	1 452
			400RSV06	400	2 293

	Магнитные вставки RSV06 для фильтра сетчатого чугунного Reon (RSV07-T)	• Корпус — нержавеющая сталь • Магниты — ферритовые	050-100RSV06-T	50-100	160
			125-200RSV06-T	125-200	232
			250-600RSV06-T	250-600	460
	Сетка RSV20 для фильтра сетчатого чугунного Reon	• Материал — нержавеющая сталь	015RSV20	15/20	46
			025RSV20	25	57
			032RSV20	32	59
			040RSV20	40	67
			050RSV20	50	80
			065RSV20	65	94
			080RSV20	80	155
			100RSV20	100	224
			125RSV20	125	319
			150RSV20	150	420
			200RSV20	200	723
			250RSV20	250	1 023
			300RSV20	300	1 036
			350RSV20	350	1 046
			400RSV20	400	1 520
	Прокладки для крышки чугунных фильтров REON	• СНП ТРГ	015RSV19	15/20	8
			025RSV19	25	13
			032RSV19	32	16
			040RSV19	40	18
			050RSV19	50	18
			065RSV19	65	19
			080RSV19	80	22
			100RSV19	100	25
			125RSV19	125	29
			150RSV19	150	34
			200RSV19	200	41
			250RSV19	250	48
			300RSV19	300	67
			350RSV19	350	77
			400RSV19	400	84

	Сетка RSV20 для фильтра сетчатого чугунного Reon (моделей RSV07-T)	Материал — нержавеющая сталь	050RSV20-T	50	80
			065RSV20-T	65	112
			080RSV20-T	80	155
			100RSV20-T	100	224
			125RSV20-T	125	319
			150RSV20-T	150	420
			200RSV20-T	200	723
			250RSV20-T	250	1 023
			300RSV20-T	300	1 535
			350RSV20-T	350	1 971
			400RSV20-T	400	3 009
	Прокладки для крышки чугунных фильтров REON (моделей RSV07-T)	Спиралевидная прокладка. Материал - терморасширенный графит + нержавеющая сталь 304	050RSV19-T	50	27
			065RSV19-T	65	33
			080RSV19-T	80	46
			100RSV19-T	100	54
			125RSV19-T	125	66
			150RSV19-T	150	73
			200RSV19-T	200	92
			250RSV19-T	250	144
			300RSV19-T	300	229
			350RSV19-T	350	301
			400RSV19-T	400	352

Балансировочные клапаны

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Клапан балансировочный ручной REON тип RSV54	• PN16 • Т макс. +110 °C • Корпус, ползун золотниковый • Шток — латунь • Крышка рукоятки — пластик	015RSV54	15	158
			020RSV54	20	161
			025RSV54	25	196
			032RSV54	32	277
			040RSV54	40	390
			050RSV54	50	495
 	Клапан балансировочный ручной REON тип RSV55	• PN16 • Т макс. +120 °C • Корпус — чугун GGG40	015RSV55	15	572
			020RSV55	20	636
			025RSV55	25	832
			032RSV55	32	1 136
			040RSV55	40	1 828
			050RSV55	50	2 001
			065RSV55	65	2 979
			080RSV55	80	3 832
			100RSV55	100	5 343
			125RSV55	125	7 478
			150RSV55	150	9 266
			200RSV55	200	19 436
			250RSV55	250	28 531
			300RSV55	300	39 194
			350RSV55	350	43 807
			400RSV55	400	по запросу
			450RSV55	450	по запросу
			500RSV55	500	по запросу
	Клапан балансировочный ручной REON тип RSV51	• PN16 • Т макс. +120 °C • Корпус: чугун QT450	050RSV51	50	1061
			065RSV51	65	1534
			080RSV51	80	1873
			100RSV51	100	2575
			125RSV51	125	3897
			150RSV51	150	5125
			200RSV51	200	9833
			250RSV51	250	15096
			300RSV51	300	20637

Антивибрационные компенсаторы

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Виброкомпенсатор резьбовой REON тип RSV11	•PN16 •Тмакс. +110 °C •Корпус – EPDM •Муфтовое соединение — чугун	015RSV11new	15	152
			040RSV11new	40	253
	Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV12	•PN16 •Тмакс. +110 °C •Фланец – сталь •Корпус - EPDM	100RSV12new	100	629
			150RSV12new	150	1 039
			200RSV12new	200	1 526
			250RSV12new	250	2 248
			300RSV12new	300	2 841
			400RSV12new	400	5 059
	Виброкомпенсатор резьбовой REON тип RSV11-EU	•PN16 •Тмакс. +110 °C •Корпус – EPDM •Муфтовое соединение — чугун	015RSV11-EU	15	184
			020RSV11-EU	20	197
			025RSV11-EU	25	224
			032RSV11-EU	32	249
			040RSV11-EU	40	306
			050RSV11-EU	50	390
			065RSV11-EU	65	599
			080RSV11-EU	80	784
	Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV12-EU	•PN16 •Тмакс. +110 °C •Фланец – сталь •Корпус - EPDM	025RSV12-EU	25	310
			032RSV12-EU	32	297
			040RSV12-EU	40	333
			050RSV12-EU	50	375
			065RSV12-EU	65	494
			080RSV12-EU	80	595
			100RSV12-EU	100	759
			125RSV12-EU	125	1 009
			150RSV12-EU	150	1 255
			200RSV12-EU	200	1 843
			250RSV12-EU	250	2 713
			300RSV12-EU	300	3 431
			350RSV12-EU	350	5 053
			400RSV12-EU	400	6 109
			450RSV12-EU	450	по запросу
			500RSV12-EU	500	по запросу
			600RSV12-EU	600	по запросу
	Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV13-EU	•PN10 •Тмакс. +110 °C •Фланец – сталь •Корпус - EPDM	200RSV13-EU	200	1 843
			250RSV13-EU	250	2 713
			300RSV13-EU	300	3 431
			350RSV13-EU	350	5 053

			400RSV13-EU	400	6 109
			450RSV13-EU	450	по запросу
			500RSV13-EU	500	по запросу
			600RSV13-EU	600	по запросу

Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов

	Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов REON тип RSV94	• PN16 • Углеродистая сталь	032RSV94-PN16	32	596
			040RSV94-PN16	40	596
			050RSV94-PN16	50	596
			065RSV94-PN16	65	596
			080RSV94-PN16	80	596
			100RSV94-PN16	100	596
			125RSV94-PN16	125	886
			150RSV94-PN16	150	886
			200RSV94-PN16	200	1 039
			250RSV94-PN16	250	2 035
			300RSV94-PN16	300	2 035
			350RSV94-PN16	350	2 035
			400RSV94-PN16	400	2 725
			450RSV94-PN16	450	2 725
			500RSV94-PN16	500	2 725

Вентили фланцевые для пара

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Вентиль запорный чугунный сальниковый Reon тип RSV16	• PN16 • Т макс. +300 °C • Корпус, крышка — чугун GG25 • Клапан, шток — нержавеющая сталь	015RSV16	15	303,00
			020RSV16	20	348,00
			025RSV16	25	402,00
			032RSV16	32	627,00
			040RSV16	40	755,00
			050RSV16	50	1 037,00
			065RSV16	65	1 335,00
			080RSV16	80	1 799,00
			100RSV16	100	2 334,00
			125RSV16	125	3 570,00
			150RSV16	150	4 530,00
			200RSV16	200	7 175,00
			250RSV16	250	14468
			300RSV16	300	23579
	Вентиль запорный чугунный сильфонный Reon тип RSV17	• PN16 • Т макс. +300 °C • Корпус, крышка — чугун GG25 • Клапан, шток — нержавеющая сталь	015RSV17	15	729,00
			020RSV17	20	781,00
			025RSV17	25	915,00
			032RSV17	32	1 110,00
			040RSV17	40	1 265,00
			050RSV17	50	1 481,00
			065RSV17	65	1 814,00
			080RSV17	80	2 578,00
			100RSV17	100	3 191,00
			125RSV17	125	4 825,00
			150RSV17	150	6 215,00
			200RSV17	200	15 813,00

Вентили фланцевые для пара


	Вентиль запорный чугунный сильфонный Reon тип RSV17-T	• PN16 • Т_{макс.} +300 °C • Корпус, крышка - чугун GGG40 • Клапан, шток — нержавеющая сталь	015RSV17-T	15	729,00
			020RSV17-T	20	781,00
			025RSV17-T	25	915,00
			032RSV17-T	32	1 110,00
			040RSV17-T	40	1 265,00
			050RSV17-T	50	1 481,00
			065RSV17-T	65	1 814,00
			080RSV17-T	80	2 578,00
			100RSV17-T	100	3 191,00
			125RSV17-T	125	4 825,00
			150RSV17-T	150	6 215,00
			200RSV17-T	200	12 335,00
			250RSV17	250	22 413,00
			300RSV17	300	24 390,00
	Сервисный набор для обслуживания Reon тип RSV17 (подходит для артикулов RSV17-T)	Состав набора: * плунжер * седло * сильфон со штоком * уплотнение корпуса	015RSV17-T	15	343,00
			020RSV17-T	20	359,00
			025RSV17-T	25	383,00
			032RSV17-T	32	387,00
			040RSV17-T	40	633,00
			050RSV17-T	50	710,00
			065RSV17-T	65	857,00
			080RSV17-T	80	1 029,00
			100RSV17-T	100	1 558,00
			125RSV17-T	125	1 861,00
			150RSV17-T	150	2 219,00
			200RSV17-T	200	4 686,00

Кран шаровый

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Кран шаровый из нержавеющей стали REON тип RSV42	• PN40 (пар PN8, воздух PN6) • Т макс. +200 °C • Корпус, шар — нержавеющая сталь AISI316 • Уплотнение — PTFE	015RSV42	15	69
			020RSV42	20	96
			025RSV42	25	137
			032RSV42	32	206
			040RSV42	40	304
			050RSV42	50	403

Шиберные задвижки

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Шиберная задвижка Reon тип RSV08 (NBR)	• Невыдвижной шток • Траб. +70 °С • Тмакс. +90 °С • Корпус - чугун GGG40 • Нибер (нож) — нержавеющая сталь AISI304 • Седловое уплотнение - NBR • PN16 (DN 50...DN150) • PN10 (DN200...DN250) • PN7 (DN300...DN400) • PN5 (DN450...DN600) • PN4 (DN700) • PN3 (DN800)	050RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	50	933
			065RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	65	1 079
			080RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	80	1 349
			100RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	100	1 370
			125RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	125	1 906
			150RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	150	2 178
			200RSV08-10-GGG40-SS304-NBR-H	200	3 209
			250RSV08-10-GGG40-SS304-NBR-H	250	4 340
			300RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-H	300	6 418
			350RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-H	350	9 586
			400RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-H	400	11 218
			450RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-G	450	23 024
			500RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-G	500	28 794
			600RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-G	600	по запросу
			700RSV08-4-GGG40-SS304-NBR-G	700	по запросу
			800RSV08-3-GGG40-SS304-NBR-G	800	по запросу
	Шиберная задвижка Reon тип RSV08 (EPDM)	• Невыдвижной шток • Траб. +95 °С • Тмакс. +120 °С • Корпус - чугун GGG40 • Нибер (нож) — нержавеющая сталь AISI304 • Седловое уплотнение - EPDM • PN16 (DN 50...DN150) • PN10 (DN200...DN250) • PN7 (DN300...DN400) • PN5 (DN450...DN600) • PN4 (DN700) • PN3 (DN800)	050RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	50	960
			065RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	65	1 111
			080RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	80	1 390
			100RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	100	1 411
			125RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	125	1 963
			150RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	150	2 243
			200RSV08-10-GGG40-SS304-EPDM-H	200	3 305
			250RSV08-10-GGG40-SS304-EPDM-H	250	4 470
			300RSV08-7-GGG40-SS304-EPDM-H	300	6 611
			350RSV08-7-GGG40-SS304-EPDM-H	350	9 874
			400RSV08-7-GGG40-SS304-EPDM-H	400	11 555
			450RSV08-5-GGG40-SS304-EPDM-G	450	23 714
			500RSV08-5-GGG40-SS304-EPDM-G	500	29 660

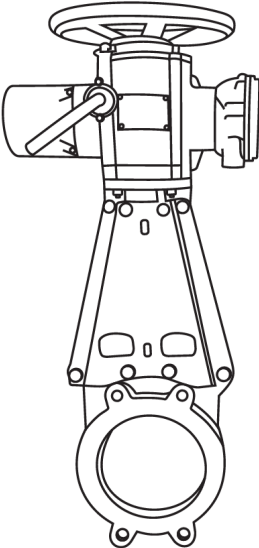	Шиберная задвижка Reon тип RSV08 (EPDM) с электрическим приводом	• Невыдвижной шток • Траб. +95 °С • Т_{макс.} +120 °С • Корпус - чугун GGG40 • Нибер (нож) — нержавеющая сталь AISI304 • Седловое уплотнение - EPDM • PN16 (DN 50...DN150) • PN10 (DN200...DN250) • PN7 (DN300...DN400) • PN5 (DN450...DN600) • PN4 (DN700) • PN3 (DN800)	600RSV08-5-GGG40-SS304-EPDM-G	600	по запросу
			700RSV08-4-GGG40-SS304-EPDM-G	700	по запросу
			800RSV08-3-GGG40-SS304-EPDM-G	800	по запросу
			050RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	50	15 753
			065RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	65	15 908
			080RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	80	16 094
			100RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	100	16 404
			125RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	125	17 179
			150RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	150	17 862
			200RSV08-10-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	200	19 257
			250RSV08-10-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	250	22 296
			300RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	300	24 249
			350RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	350	26 947
			400RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	400	30 233
			450RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	450	33 334
			500RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	500	50 358
			600RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	600	по запросу
			700RSV08-4-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	700	по запросу
			800RSV08-3-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	800	по запросу

Распродажа

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, руб. с НДС
	Дисковый поворотный затвор (диск - чугунный) с РЕДУКТОРОМ RSV40	•PN16 •Траб.=95°C •Тмакс=120°C	400RSV40	400	83 777
	Затворы REON тип RSV81A380 с электроприводом BMS (380В)	•PN16 •Траб. от -10 °C до +115 °C •Тмакс. +130 °C в кратковременном режиме •Корпус — чугун GGG40 •Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием •Седловое уплотнение EPDM •Электропривод BMS (380В)	100RSV81B380	100	31 725
			200RSV81B380	200	48 788
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV60, PN16 с электроприводом (380В)	•PN16 •Траб. от -10 °C до +95 °C •Тмакс. +120 °C в кратковременном режиме •Корпус — чугун GGG50 •Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM •Штурвал — сталь •Электропривод "Сатурн"	350RSV60-T	350	341 723
			400RSV60-T	400	373 109
			500RSV60-T	500	510 594
			600RSV60-T	600	1 069 060