








Внутренний курс указан на сайте

Прайс-лист от 01.01.2026

	<u>Затвор межфланцевый (рукоять)</u>	RSV80 RSV81RED RSV84RED RSV85
	<u>Затвор межфланцевый с концевыми выключателями (рукоять)</u>	RSV81RED-KB RSV84RED-KB KB-REON
	<u>Затвор межфланцевый (редуктор)</u>	RSV82 RSV83RED RSV78 RSV79RED
	<u>Затвор межфланцевый с концевыми выключателями (редуктор)</u>	RSV83RED-KB KB5-REON-gear
	<u>Затвор межфланцевый (электропривод) и принадлежности</u>	RSV81A220 RSV81A380
	<u>Затвор двухэксцентриковый фланцевый</u>	RSV70
	<u>Задвижка с обрезиненным клином (штурвал)</u>	RSV04 (PN16) RSV03 (PN10) RSV04-T (PN10/16)
	<u>Задвижка с обрезиненным клином (голый шток)</u>	RSV02 (PN16) RSV02RED (PN16) RSV01 (PN10)
	<u>Задвижка с обрезиненным клином с индикатором положения (штурвал)</u>	RSV62RED
	<u>Задвижка с обрезиненным клином (электропривод)</u>	RSV61 (PN16) RSV61RED (PN16) RSV60 (PN16) RSV60RED (PN16)

	<u>Обратные клапаны</u>	RSV30 RSV31 RSV32 RSV33 RSV34-T (PN10/16) RSV36
	<u>Фильтры фланцевые и при надлежности</u>	RSV07 RSV05 RSV91 RSV06 RSV20
	<u>Балансировочные клапаны</u>	RSV54 RSV55 RSV51
	<u>Виброкомпенсаторы</u>	RSV11 RSV12 RSV11-EU RSV12-EU RSV13-EU
	<u>Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов</u>	RSV94-PN16
	<u>Вентили фланцевые</u>	RSV16 RSV17
	<u>Шаровый кран</u>	RSV42
	<u>Шиберные задвижки</u>	RSV08 RSV09
Распродажа		<u>RSV40, RSV81</u>

Затвор чугунный межфланцевый (рукоять)

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Затвор чугунный межфланцевый Reon тип RSV80 <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °C до +95 °C • Т макс. +120 °C в кратковрем.режиме • Корпус — чугун GG25/GGG40 (для DN200) • Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV80 050RSV80 065RSV80 080RSV80 100RSV80 125RSV80 150RSV80 200RSV80	40 50 65 80 100 125 150 200	297 300 355 402 528 706 834 1 288
	Затвор чугунный межфланцевый с рукоятью Reon тип RSV81RED <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °C до +115 °C • Т макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	025/32RSV81RED 040RSV81RED 050RSV81RED 065RSV81RED 080RSV81RED 100RSV81RED 125RSV81RED 150RSV81RED 200RSV81RED 250RSV81RED 300RSV81RED	25/32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300	424 428 440 539 593 725 848 996 1 654 2 455 3 430
	Затвор чугунный межфланцевый Reon тип RSV84RED (диск из нерж. стали AISI316) <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °C до +115 °C • Т макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV84RED 050RSV84RED 065RSV84RED 080RSV84RED 100RSV84RED 125RSV84RED 150RSV84RED 200RSV84RED 250RSV84RED 300RSV84RED	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300	525 529 625 719 943 1 164 1 459 2 650 4 098 6 215
	Дисковые поворотные затворы REON RSV85 (NBR, диск - AISI316) <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °C до +70 °C • Т макс. +90 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение NBR 	040RSV85 050RSV85 065RSV85 080RSV85 100RSV85 125RSV85 150RSV85 200RSV85 250RSV85 300RSV85	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300	488 490 575 660 830 1 024 1 282 2 343 4 411 6 539

Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (рукоять)

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Дисковый поворотный затвор с алюминиевой рукояткой REON тип RSV81RED в комплекте с концевыми выключателями	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °C до +115 °C • Т макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	025/032RSV81RED-KB 040RSV81RED-KB 050RSV81RED-KB 065RSV81RED-KB 080RSV81RED-KB 100RSV81RED-KB 125RSV81RED-KB 150RSV81RED-KB 200RSV81RED-KB 250RSV81RED-KB 300RSV81RED-KB	25/32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300	806 806 820 883 936 1 075 1 250 1 379 1 971 2 957 3 976
	Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями тип RSV84RED-KB	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °C до +115 °C • Т макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV84RED-KB 050RSV84RED-KB 065RSV84RED-KB 080RSV84RED-KB 100RSV84RED-KB 125RSV84RED-KB 150RSV84RED-KB 200RSV84RED-KB 250RSV84RED-KB 300RSV84RED-KB	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300	888 893 988 1 083 1 307 1 527 1 823 3 014 2 957 3 976
	Комплекты для затвора тип RSV81RED DN40-200	Крепежная пластина и 2 концевых выключателя KZ-8111	KB1-REON-handle KB2-REON-handle KB3-REON-handle KB8-REON-handle	40-80 100-150 200 250-300	289 289 289 364

Затвор чугунный межфланцевый (редуктор)

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV82 <ul style="list-style-type: none">• PN16• Т раб. от -10 °C до +95 °C• Т макс. +120 °C в кратковременном режиме• Корпус - чугун GG25/GGG40 (DN 200-800)• Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием• Седловое уплотнение EPDM	040RSV82 050RSV82 065RSV82 080RSV82 100RSV82 125RSV82 150RSV82 200RSV82 250RSV82 300RSV82 350RSV82 400RSV82 450RSV82 500RSV82 600RSV82 700RSV82 800RSV82	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800	590 593 645 691 809 971 1 025 1 778 2 499 3 471 4 123 8 277 9 629 11 875 21 375 40 329 46 091
	Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV83RED <ul style="list-style-type: none">• PN16• Т раб. от -10 °C до +115 °C• Т макс. +130 °C в кратковременном режиме• Корпус - чугун GGG40• Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием• Седловое уплотнение EPDM	040RSV83RED 050RSV83RED 065RSV83RED 080RSV83RED 100RSV83RED 125RSV83RED 150RSV83RED 200RSV83RED 250RSV83RED 300RSV83RED 350RSV83RED 400RSV83RED 450RSV83RED 500RSV83RED 600RSV83RED 700RSV83RED 800RSV83RED	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800	693 721 782 838 980 1 171 1 285 2 164 3 239 4 604 5 755 9 359 10 890 13 429 24 173 40 329 50 100

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Дисковые поворотные затворы с РЕДУКТОРОМ REON RSV78 (NBR, диск - AISI316) <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °C до +70 °C • Т макс. +90 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение NBR 	040RSV78 050RSV78 065RSV78 080RSV78 100RSV78 125RSV78 150RSV78 200RSV78 250RSV78 300RSV78 350RSV78 400RSV78 450RSV78 500RSV78 600RSV78 700RSV78 800RSV78	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800	689 706 783 877 1 160 1 460 1 783 3 053 4 576 6 370 8 387 14 234 17 662 22 709 36 035 55 500 71 579
	Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV79RED (диск из нерж.стали AISI316) <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °C до +115 °C • Т макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV79RED 050RSV79RED 065RSV79RED 080RSV79RED 100RSV79RED 125RSV79RED 150RSV79RED 200RSV79RED 250RSV79RED 300RSV79RED 350RSV79RED 400RSV79RED 450RSV79RED 500RSV79RED 600RSV79RED 700RSV79RED 800RSV79RED	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800	690 706 783 877 1 160 1 460 1 783 3 053 4 535 6 311 8 346 14 174 17 568 22 579 35 846 54 425 70 198

Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (редуктор)

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Дисковые поворотные затворы с РЕДУКТОРОМ с КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ REON тип RSV83RED-KB	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °C до +115 °C • Т макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	050RSV83RED-KB 065RSV83RED-KB 080RSV83RED-KB 100RSV83RED-KB 125RSV83RED-KB 150RSV83RED-KB 200RSV83RED-KB 250RSV83RED-KB 300RSV83RED-KB 350RSV83RED-KB 400RSV83RED-KB 450RSV83RED-KB 500RSV83RED-KB	50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500	1 616 1 677 1 732 1 875 2 067 2 180 3 059 4 228 5 594 6 745 10 349 11 879 14 419
	Комплекты концевых выключателей для затвора тип RSV83RED-KB DN50-500	Крепежная пластина + нажимная стрелка и 2 концевых выключателя KZ-8111	KB4-REON-gear KB5-REON-gear KB6-REON-gear KB7-REON-gear	40-150 200-250 300 400-500	425 425 425 425
	Редуктор для Дискового поворотного затвора		040-080RSV98 100RSV98 125-150RSV98 200RSV98 250RSV98 300-350RSV98	40-80 100 125-150 200 250 300-350	270 270 270 542 542 621

Затвор чугунный межфланцевый (электропривод) и принадлежности

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Затворы REON тип RSV81A220 с электроприводом BMS (220 В)	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °C до +115 °C • Т макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM • Электропривод BMS (220 В) 	040RSV81A220 050RSV81A220 065RSV81A220 080RSV81A220 100RSV81A220 125RSV81A220 150RSV81A220 200RSV81A220 250RSV81A220 300RSV81A220 350RSV81A220	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350	2 263 2 275 2 374 3 346 3 478 3 601 3 749 5 882 6 984 10 264 11 478
	Затворы REON RSV81A380 с электроприводом BMS (380 В)	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °C до +115 °C • Т макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM • Электропривод BMS (380 В) 	040RSV81A380 050RSV81A380 065RSV81A380 080RSV81A380 100RSV81A380 125RSV81A380 150RSV81A380 200RSV81A380 250RSV81A380 300RSV81A380 350RSV81A380 400RSV81A380 450RSV81A380 500RSV81A380 600RSV81A380 700RSV81A380 800RSV81A380	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800	2 263 2 275 2 374 3 346 3 478 3 601 3 749 5 882 6 984 10 264 11 478 20 360 22 991 32 750 по запросу по запросу по запросу

[← назад к оглавлению](#)

	Электрические приводы для затворов	Электрические приводы BMS (220 В)	BMS-05-220	40-65	1 835
			BMS-10-220	80-100	2 753
			BMS-16-220	125-150	2 753
			BMS-25-220	200	4 228
			BMS-50-220	250	4 530
			BMS-100-220	300-350	6 834
		Электрические приводы BMS (380 В)	BMS-05-380	40-65	1 835
			BMS-10-380	80-100	2 753
			BMS-16-380	125-150	2 753
			BMS-25-380	200	4 228
			BMS-50-380	250	4 530
			BMS-100-380	300-350	6 834

Затворы двухэксцентриковые фланцевые

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Затворы REON тип RSV70 двухэксцентриковые фланцевые с редуктором	•PN16 •Траб. от -10 °C до +80 °C •Корпус — чугун GGG50 •Диск — чугун GGG50 •Седловое уплотнение EPDM •Редуктор	100RSV70	100	4 138
			125RSV70	125	5 092
			150RSV70	150	5 092
			200RSV70	200	6 625
			250RSV70	250	8 601
			300RSV70	300	11 063
			350RSV70	350	13 934
			400RSV70	400	17 335
			450RSV70	450	22 538
			500RSV70	500	24 482
			600RSV70	600	33 581
			700RSV70	700	49 635
			800RSV70	800	66 781
			900RSV70	900	по запросу
			1000RSV70	1000	по запросу
			1200RSV70	1200	по запросу

[← назад к оглавлению](#)

Задвижки чугунные с обрезиненным клином

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04, PN10/16 <ul style="list-style-type: none">• PN10/16• Т раб. от -10 °C до +95 °C• Т макс. +120 °C в кратковременном режиме• Корпус — чугун GGG50• Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM• Штурвал — сталь	040RSV04 050RSV04 065RSV04 080RSV04 100RSV04 125RSV04 150RSV04 200RSV04 250RSV04 300RSV04 400RSV04 500RSV04 600RSV04	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600	736 746 965 1 092 1 340 1 855 2 372 3 454 5 388 7 791 18 504 34 943 57 071
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV03, PN10 <ul style="list-style-type: none">• PN10• Т раб. от -10 °C до +95 °C• Т макс. +120 °C в кратковременном режиме• Корпус — чугун GGG50• Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM• Штурвал — сталь	200RSV03 250RSV03 300RSV03 350RSV03 400RSV03 500RSV03 600RSV03	200 250 300 350 400 500 600	3 454 5 388 7 791 13 890 19 158 34 943 56 081
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04-T PN10/16 <ul style="list-style-type: none">• PN10/16• Траб. от -10 °C до +95 °C• Тмакс. +120 °C в кратковременном режиме• Корпус — чугун GGG50• Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM• Штурвал — сталь	040RSV04-T 050RSV04-T 065RSV04-T 080RSV04-T 100RSV04-T 125RSV04-T 150RSV04-T 200RSV04-T 250RSV04-T 300RSV04-T 350RSV04-T 400RSV04-T 500RSV04-T 600RSV04-T	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600	736 746 965 1 092 1 340 1 855 2 372 3 454 5 388 7 791 14 590 18 504 34 943 57 071

Задвижки чугунные с обрезиненным клином

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV02, PN16 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211) <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °C до +95 °C • Т макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM 	050RSV02 065RSV02 080RSV02 100RSV02 125RSV02 150RSV02 200RSV02 250RSV02 300RSV02 350RSV02 400RSV02 500RSV02 600RSV02	50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600	1 077 1 325 1 454 1 807 2 513 3 056 4 886 7 661 11 341 19 730 24 729 49 695 97 090
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином (красная) REON тип RSV02, PN16 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211) <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °C до +95 °C • Т макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM 	050RSV02RED 065RSV02RED 080RSV02RED 100RSV02RED 125RSV02RED 150RSV02RED 200RSV02RED 250RSV02RED 300RSV02RED	50 65 80 100 125 150 200 250 300	1 077 1 325 1 454 1 807 2 513 3 056 4 886 7 661 11 341
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV01, PN10 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211) <ul style="list-style-type: none"> • PN10 • Траб. от -10 °C до +95 °C • Т макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM 	200RSV01 250RSV01 300RSV01 350RSV01 400RSV01 500RSV01 600RSV01	200 250 300 350 400 500 600	по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV62RED (КРАСНАЯ) с индикатором положения <ul style="list-style-type: none"> • PN10/16 • Траб. от -10 °C до +95 °C • Т макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус-чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM 	050RSV62RED 065RSV62RED 080RSV62RED 100RSV62RED 125RSV62RED 150RSV62RED 200RSV62RED 250RSV62RED 300RSV62RED 350RSV62RED 400RSV62RED	50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400	1 080 1 303 1 493 1 810 2 501 2 882 4 698 8 190 12 299 22 794 42 502

Задвижки чугунные с обрезиненным клином с электроприводом

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
 	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV61, PN16 с электроприводом (220В) <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °C до +95 °C Т макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь • Электропривод «Сатурн» Задвижка чугунная с обрезиненным клином (красная) REON тип RSV61, PN16 с электроприводом (220В)	050RSV61 065RSV61 080RSV61 100RSV61 125RSV61 050RSV61RED 065RSV61RED 080RSV61RED 100RSV61RED 125RSV61RED	50 65 80 100 125 50 65 80 100 125	14 811 15 025 15 111 15 366 15 649 14 811 15 025 15 111 15 366 15 649
 	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV60, PN16 с электроприводом (380В) <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °C до +95 °C Т макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь • Электропривод «Сатурн» 	050RSV60 065RSV60 080RSV60 100RSV60 125RSV60 150RSV60 200RSV60 250RSV60 300RSV60 350RSV60 400RSV60 450RSV60 500RSV60 600RSV60	50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600	10 418 10 476 13 934 14 279 16 880 17 299 23 487 26 195 29 835 40 178 52 524 64 881 73 989 109 301
 	Задвижка чугунная с обрезиненным клином (красная) REON тип RSV60, PN16 с электроприводом (380В) <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °C до +95 °C Т макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь • Электропривод «Сатурн» 	050RSV60RED 065RSV60RED 080RSV60RED 100RSV60RED 125RSV60RED 150RSV60RED 200RSV60RED 250RSV60RED 300RSV60RED 350RSV60RED 400RSV60RED 450RSV60RED 500RSV60RED 600RSV60RED	50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600	10 418 10 476 13 934 14 279 16 880 17 299 23 487 26 195 29 835 40 178 52 524 64 881 73 989 109 301

Обратные клапаны

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	<p>Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32-new</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °C до +95 °C • Тмакс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG45 • Диск — чугун GGG45, покрытый никелем • Уплотнение EPDM 	040RSV32-new 050RSV32-new 065RSV32-new 080RSV32-new 100RSV32-new 125RSV32-new 150RSV32-new 200RSV32-new 250RSV32-new 300RSV32-new 350RSV32-new 400RSV32-new	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400	285,00 285,00 357,00 423,00 581,00 749,00 939,00 1 756,00 2 477,00 4 079,00 7 038,00 10 010,00
	<p>Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °C до +95 °C • Тмакс. +120 °C в кратковременном режиме <ul style="list-style-type: none"> • Корпус - чугун GG25 • Диск — чугун GGG50, покрытый никелем • Уплотнение EPDM 	032RSV32-T 040RSV32-T 050RSV32-T 065RSV32-T 080RSV32-T 100RSV32-T 125RSV32-T 150RSV32-T 200RSV32-T 250RSV32-T 300RSV32-T 350RSV32-T 400RSV32-T 450RSV32-T 500RSV32-T 600RSV32-T 700RSV32-T 800RSV32-T	32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800	285,00 285,00 285,00 357,00 423,00 581,00 749,00 939,00 1 756,00 2 477,00 4 079,00 7 038,00 10 010,00 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV30RED	<ul style="list-style-type: none"> • PN16, • Т раб. от -10 °C до +95 °C • Т макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GG25 • Диск - AISI304 • Уплотнение EPDM 	065RSV30RED 200RSV30RED 250RSV30RED 300RSV30RED 350RSV30RED 400RSV30RED 500RSV30RED	65 200 250 300 350 400 500	373,00 1 771,00 2 812,00 4 075,00 7 589,00 10 622,00 18 741,00
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV30RED	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -20 °C до +115 °C • Тмакс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус — чугун GG25 • Диск — AISI304 • Уплотнение EPDM 	032RSV30RED-T 040RSV30RED-T 050RSV30RED-T 065RSV30RED-T 080RSV30RED-T 100RSV30RED-T 125RSV30RED-T 150RSV30RED-T 200RSV30RED-T 250RSV30RED-T 300RSV30RED-T 350RSV30RED-T 400RSV30RED-T 450RSV30RED-T 500RSV30RED-T 600RSV30RED-T 700RSV30RED-T 800RSV30RED-T	32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800	278,00 283,00 283,00 373,00 443,00 599,00 784,00 1 026,00 1 771,00 2 812,00 4 075,00 7 589,00 10 622,00 по запросу 18 741,00 по запросу по запросу по запросу
	Обратный клапан подъемный фланцевый чугунный REON тип RSV33	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °C • Корпус, крышка — чугун GG25 • Седло — нержавеющая сталь X20Gr13 	015RSV33 020RSV33 025RSV33 032RSV33 040RSV33 050RSV33 065RSV33	15 20 25 32 40 50 65	289,00 317,00 377,00 469,00 536,00 733,00 1 053,00

			080RSV33	80	1 417,00
			100RSV33	100	1 936,00
			125RSV33	125	2 664,00
			150RSV33	150	3 528,00
			200RSV33	200	7 766,00
			040RSV34-T	40	574,00
			050RSV34-T	50	601,00
			065RSV34-T	65	847,00
			080RSV34-T	80	1 061,00
			100RSV34-T	100	1 393,00
			125RSV34-T	125	1 935,00
			150RSV34-T	150	2 799,00
			200RSV34-T	200	4 630,00
			250RSV34-T	250	8 138,00
			300RSV34-T	300	11 580,00
			350RSV34-T	350	22 348,00
			400RSV34-T	400	29 569,00
			450RSV34	450	по запросу
			500RSV34	500	по запросу
			600RSV34	600	по запросу
			Gasket-RSV34-T-DN040	40	11,00
			Gasket-RSV34-T-DN050	50	12,00
			Gasket-RSV34-T-DN065	65	14,00
			Gasket-RSV34-T-DN080	80	17,00
			Gasket-RSV34-T-DN100	100	29,00
			Gasket-RSV34-T-DN125	125	33,00
			Gasket-RSV34-T-DN150	150	38,00
			Gasket-RSV34-T-DN200	200	119,00
			Gasket-RSV34-T-DN250	250	131,00
			Gasket-RSV34-T-DN300	300	156,00
			Gasket-RSV34-T-DN350	350	262,00
			Gasket-RSV34-T-DN400	400	661,00
			ball-RSV34-T-DN040	40	73,00
			ball-RSV34-T-DN050	50	92,00
			ball-RSV34-T-DN065	65	138,00
			ball-RSV34-T-DN080	80	184,00
			ball-RSV34-T-DN100	100	269,00



**Обратный клапан шаровой
фланцевый чугунный REON
типа RSV34**

- PN10/16
- Тмакс до +80°C
- Корпус — чугун GGG50
- Шар — сталь с покрытием NBR



**Прокладка крышки обратного
клапана
RSV34-T**

материал - NBR



**Шар для обратного клапана
RSV34-T**

материал - сталь с покрытием
NBR

[← назад к оглавлению](#)

			ball-RSV34-T-DN125	125	457,00
			ball-RSV34-T-DN150	150	816,00
			ball-RSV34-T-DN200	200	2 612,00
			ball-RSV34-T-DN250	250	3 913,00
			ball-RSV34-T-DN300	300	8 397,00
			ball-RSV34-T-DN350	350	12 281,00
			ball-RSV34-T-DN400	400	17 993,00
	Обратный клапан шаровой резьбовой чугунный REON тип RSV36	<ul style="list-style-type: none">• Тmax до +80°C• Корпус — чугун GGG50• Шар — сталь с покрытием NBR	025RSV36	25	317,00
	Обратные клапаны тарельчатые из нержавеющей стали REON тип RSV31	<ul style="list-style-type: none">• PN40• Тmax. +300 °C• Корпус, диск — нержавеющая сталь AISI316	032RSV36	32	347,00
			040RSV36	40	362,00
			050RSV36	50	439,00
			065RSV36	65	670,00
			080RSV36	80	862,00
			015RSV31	15	136,00
			020RSV31	20	153,00
			025RSV31	25	172,00
			032RSV31	32	248,00
			040RSV31	40	314,00
			050RSV31	50	469,00
			065RSV31	65	721,00
			080RSV31	80	916,00
			100RSV31	100	1 469,00
			125RSV31	125	2 929,00
			150RSV31	150	4 416,00
			200RSV31	200	7 464,00

[← назад к оглавлению](#)

Фильтры чугунные фланцевые и принадлежности к фильтрам

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV07 <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °C • Корпус, крышка — чугун GG25 • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка — сталь 	015RSV07 020RSV07 025RSV07 032RSV07 040RSV07 050RSV07 065RSV07 080RSV07 100RSV07 125RSV07 150RSV07 200RSV07 250RSV07 300RSV07 350RSV07 400RSV07	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400	159 186 209 304 378 492 676 889 1 266 2 109 2 710 4 875 7 533 10 911 21 763 27 250
	Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV07-T <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °C • Корпус, крышка — чугун GGG50 • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка - сталь 	050RSV07-T 065RSV07-T 080RSV07-T 100RSV07-T 125RSV07-T 150RSV07-T 200RSV07-T 250RSV07-T 300RSV07-T 350RSV07-T 400RSV07-T 450RSV07-T 500RSV07-T 600RSV07-T	50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600	492 676 889 1 266 2 109 2 710 4 875 7 533 10 911 21 763 27 250 по запросу по запросу по запросу
	Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV05 в комплекте с магнитной вставкой <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °C • Корпус, крышка — чугун GG25 • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка — сталь 	015RSV05 020RSV05 025RSV05 032RSV05 040RSV05 050RSV05 065RSV05	15 20 25 32 40 50 65	223 273 297 382 480 631 885

		<ul style="list-style-type: none"> Вставка магнитная — нержавеющая сталь, магниты ферритовые 	080RSV05	80	1 119
			100RSV05	100	1 729
			125RSV05	125	2 765
			150RSV05	150	3 302
			200RSV05	200	5 735
			250RSV05	250	8 447
			300RSV05	300	12 441
			350RSV05	350	24 262
			400RSV05	400	29 855
	Фильтр сетчатый чугунный резьбовой Reon тип RSV91	<ul style="list-style-type: none"> PN16 Тмакс. +200 °C Корпус, крышка — чугун GG25 Сетка — нержавеющая сталь 	015RSV91	15	109
			020RSV91	20	130
			025RSV91	25	172
			032RSV91	32	217
			040RSV91	40	302
			050RSV91	50	406
	Магнитные вставки RSV06 для фильтра сетчатого чугунного Reon	<ul style="list-style-type: none"> Корпус — нержавеющая сталь 12x18H10 Проволока — Нержавеющая сталь 12x18H10 Магниты — ферритовые 	015RSV06	15/20	74
			025RSV06	25	79
			032RSV06	32	80
			040RSV06	40	91
			050RSV06	50	123
			065RSV06	65	184
			080RSV06	80	204
			100RSV06	100	408
			125RSV06	125	578
			150RSV06	150	523
			200RSV06	200	758
			250RSV06	250	805
			300RSV06	300	1 347
			350RSV06	350	1 452
			400RSV06	400	2 293
	Сетка RSV20 для фильтра сетчатого чугунного Reon	<ul style="list-style-type: none"> Материал — нержавеющая сталь 	015RSV20	15/20	46
			025RSV20	25	57
			032RSV20	32	59
			040RSV20	40	67
			050RSV20	50	80
			065RSV20	65	94
			080RSV20	80	155
			100RSV20	100	224
			125RSV20	125	319
			150RSV20	150	420
			200RSV20	200	723

			250RSV20	250	1 023
			300RSV20	300	1 036
			350RSV20	350	1 046
			400RSV20	400	1 520
		• СНП ТРГ	015RSV19	15/20	8
			025RSV19	25	13
			032RSV19	32	16
			040RSV19	40	18
			050RSV19	50	18
			065RSV19	65	19
			080RSV19	80	22
			100RSV19	100	25
			125RSV19	125	29
			150RSV19	150	34
			200RSV19	200	41
			250RSV19	250	48
			300RSV19	300	67
			350RSV19	350	77
			400RSV19	400	84
	Сетка RSV20 для фильтра сетчатого чугунного Reon (моделей RSV07-T)	Материал — нержавеющая сталь	050RSV20-T	50	80
			065RSV20-T	65	112
			080RSV20-T	80	155
			100RSV20-T	100	224
			125RSV20-T	125	319
			150RSV20-T	150	420
			200RSV20-T	200	723
			250RSV20-T	250	1 023
			300RSV20-T	300	1 535
			350RSV20-T	350	1 971
			400RSV20-T	400	3 009
	Прокладки для крышки чугунных фильтров REON (моделей RSV07-T)	Сpiralевидная прокладка. Материал - терморасширенный графит + нержавеющая сталь 304	050RSV19-T	50	27
			065RSV19-T	65	33
			080RSV19-T	80	46
			100RSV19-T	100	54
			125RSV19-T	125	66
			150RSV19-T	150	73
			200RSV19-T	200	92
			250RSV19-T	250	144
			300RSV19-T	300	229
			350RSV19-T	350	301
			400RSV19-T	400	352

Балансировочные клапаны

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Клапан балансировочный ручной REON тип RSV54 <ul style="list-style-type: none">• PN16• Т макс. +110 °C• Корпус, ползун золотниковый• Шток — латунь• Крышка рукоятки — пластик	015RSV54 020RSV54 025RSV54 032RSV54 040RSV54 050RSV54	15 20 25 32 40 50	137 139 170 240 338 429
	Клапан балансировочный ручной REON тип RSV55 <ul style="list-style-type: none">• PN16• Т макс. +120 °C• Корпус — чугун GGG40	015RSV55 020RSV55 025RSV55 032RSV55	15 20 25 32	572 636 832 1 136
		040RSV55 050RSV55 065RSV55 080RSV55 100RSV55 125RSV55 150RSV55 200RSV55 250RSV55 300RSV55 350RSV55 400RSV55 450RSV55 500RSV55	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500	1 828 2 001 2 979 3 832 5 343 7 478 9 266 19 436 28 531 39 194 43 807 по запросу по запросу по запросу
	Клапан балансировочный ручной REON тип RSV51 <ul style="list-style-type: none">• PN16• Т макс. +120 °C• Корпус: чугун QT450	050RSV51 065RSV51 080RSV51 100RSV51 125RSV51 150RSV51 200RSV51 250RSV51 300RSV51	50 65 80 100 125 150 200 250 300	1 326 1 704 1 873 2 799 3 897 5 125 9 833 15 096 20 637

Антивибрационные компенсаторы

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Виброкомпенсатор резьбовой REON тип RSV11 •PN16 •Тмакс. +110 °C •Корпус – EPDM •Муфтовое соединение — чугун	015RSV11new 025RSV11new 040RSV11new 050RSV11new	15 25 40 50	152 185 253 323
	Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV12 •PN16 •Тмакс. +110 °C •Фланец – сталь •Корпус - EPDM	050RSV12new 065RSV12new 100RSV12new 150RSV12new 200RSV12new 250RSV12new 300RSV12new 400RSV12new	50 65 100 150 200 250 300 400	312 408 629 1 039 1 526 2 248 2 841 5 059
	Виброкомпенсатор резьбовой REON тип RSV11-EU •PN16 •Тмакс. +110 °C •Корпус – EPDM •Муфтовое соединение — чугун	015RSV11-EU 020RSV11-EU 025RSV11-EU 032RSV11-EU 040RSV11-EU 050RSV11-EU 065RSV11-EU 080RSV11-EU	15 20 25 32 40 50 65 80	175 188 213 237 291 371 570 747
	Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV12-EU •PN16 •Тмакс. +110 °C •Фланец – сталь •Корпус - EPDM	025RSV12-EU 032RSV12-EU 040RSV12-EU 050RSV12-EU 065RSV12-EU 080RSV12-EU 100RSV12-EU 125RSV12-EU 150RSV12-EU 200RSV12-EU 250RSV12-EU 300RSV12-EU 350RSV12-EU 400RSV12-EU 450RSV12-EU 500RSV12-EU 600RSV12-EU 200RSV13-EU 250RSV13-EU	25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 200 250	295 283 317 357 470 567 723 961 1 195 1 755 2 584 3 268 4 812 5 818 по запросу по запросу по запросу 1 755 2 584
	•PN10 •Тмакс. +110 °C			

[←назад к оглавлению](#)

Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV13-EU	•Фланец – сталь •Корпус - EPDM	300RSV13-EU	300	3 268
		350RSV13-EU	350	4 812
		400RSV13-EU	400	5 818
		450RSV13-EU	450	по запросу
		500RSV13-EU	500	по запросу
		600RSV13-EU	600	по запросу

Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов

	Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов REON тип RSV94	• PN16 • Углеродистая сталь	032RSV94-PN16	32	596
			040RSV94-PN16	40	596
			050RSV94-PN16	50	596
			065RSV94-PN16	65	596
			080RSV94-PN16	80	596
			100RSV94-PN16	100	596
			125RSV94-PN16	125	886
			150RSV94-PN16	150	886
			200RSV94-PN16	200	1 039
			250RSV94-PN16	250	2 035
			300RSV94-PN16	300	2 035
			350RSV94-PN16	350	2 035
			400RSV94-PN16	400	2 725
			450RSV94-PN16	450	2 725
			500RSV94-PN16	500	2 725

[←назад к оглавлению](#)

Вентили фланцевые для пара

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Вентиль запорный чугунный сальниковый Reon тип RSV16 <ul style="list-style-type: none">• PN16• Т макс. +300 °C• Корпус, крышка — чугун GG25• Клапан, шток — нержавеющая сталь	015RSV16 020RSV16 025RSV16 032RSV16 040RSV16 050RSV16 065RSV16 080RSV16 100RSV16 125RSV16 150RSV16 200RSV16 250RSV16 300RSV16	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300	303,00 348,00 402,00 627,00 755,00 1 037,00 1 335,00 1 799,00 2 334,00 3 570,00 4 530,00 7 175,00 19 291,00 36 278,00
	Вентиль запорный чугунный сильфонный Reon тип RSV17 <ul style="list-style-type: none">• PN16• Т макс. +300 °C• Корпус, крышка — чугун GG25• Клапан, шток — нержавеющая сталь	015RSV17 020RSV17 025RSV17 032RSV17 040RSV17 050RSV17 065RSV17 080RSV17 100RSV17 125RSV17 150RSV17 200RSV17	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200	729,00 781,00 915,00 1 110,00 1 265,00 1 481,00 1 814,00 2 578,00 3 191,00 4 825,00 6 215,00 15 813,00

Вентили фланцевые для пара



Вентиль запорный чугунный сильфонный Reon тип RSV17-T

- PN16
- Тмакс. +300 °C
- Корпус, крышка - чугун GGG40
- Клапан, шток — нержавеющая сталь

015RSV17-T	15	729,00
020RSV17-T	20	781,00
025RSV17-T	25	915,00
032RSV17-T	32	1 110,00
040RSV17-T	40	1 265,00
050RSV17-T	50	1 481,00
065RSV17-T	65	1 814,00
080RSV17-T	80	2 578,00
100RSV17-T	100	3 191,00
125RSV17-T	125	4 825,00
150RSV17-T	150	6 215,00
200RSV17-T	200	15 813,00
250RSV17	250	22 413,00
300RSV17	300	24 390,00

Сервисный набор для обслуживания Reon тип RSV17 (подходит для артикулов RSV17-T)

Состав набора:
 * плунжер
 * седло
 * сильфон со штоком
 * уплотнение корпуса

015RSV17-T	15	343,00
020RSV17-T	20	359,00
025RSV17-T	25	383,00
032RSV17-T	32	387,00
040RSV17-T	40	633,00
050RSV17-T	50	710,00
065RSV17-T	65	857,00
080RSV17-T	80	1 029,00
100RSV17-T	100	1 558,00
125RSV17-T	125	1 861,00
150RSV17-T	150	2 219,00
200RSV17-T	200	4 686,00

[←назад к оглавлению](#)


Кран шаровый

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Кран шаровый из нержавеющей стали REON тип RSV42	<ul style="list-style-type: none">• PN40 (пар PN8, воздух PN6)• Т макс. +200 °C• Корпус, шар — нержавеющая сталь AISI316• Уплотнение — PTFE	015RSV42 020RSV42 025RSV42 032RSV42 040RSV42 050RSV42	15 20 25 32 40 50	69 96 137 206 304 403

[←назад к оглавлению](#)

Шиберные задвижки

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Шиберная задвижка Reon тип RSV08 (NBR) <ul style="list-style-type: none"> • Невыдвижной шток • Траб. +70 °C • Тмакс. +90 °C • Корпус - чугун GGG40 • Нибер (нож) — нержавеющая сталь AISI304 • Седловое уплотнение - NBR • PN16 (DN 50...DN150) • PN10 (DN200...DN250) • PN7 (DN300...DN400) • PN5 (DN450...DN600) • PN4 (DN700) • PN3 (DN800) 	050RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H 065RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H 080RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H 100RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H 125RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H 150RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H 200RSV08-10-GGG40-SS304-NBR-H 250RSV08-10-GGG40-SS304-NBR-H 300RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-H 350RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-H 400RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-H 450RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-G 500RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-G 600RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-G 700RSV08-4-GGG40-SS304-NBR-G 800RSV08-3-GGG40-SS304-NBR-G	50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800	933 1 079 1 349 1 370 1 906 2 178 3 209 4 340 6 418 9 586 11 218 23 024 28 794 по запросу по запросу по запросу
	Шиберная задвижка Reon тип RSV08 (EPDM) <ul style="list-style-type: none"> • Невыдвижной шток • Траб. +95 °C • Тмакс. +120 °C • Корпус - чугун GGG40 • Нибер (нож) — нержавеющая сталь AISI304 • Седловое уплотнение - EPDM • PN16 (DN 50...DN150) • PN10 (DN200...DN250) • PN7 (DN300...DN400) • PN5 (DN450...DN600) • PN4 (DN700) • PN3 (DN800) 	050RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H 065RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H 080RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H 100RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H 125RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H 150RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H 200RSV08-10-GGG40-SS304-EPDM-H 250RSV08-10-GGG40-SS304-EPDM-H 300RSV08-7-GGG40-SS304-EPDM-H 350RSV08-7-GGG40-SS304-EPDM-H 400RSV08-7-GGG40-SS304-EPDM-H 450RSV08-5-GGG40-SS304-EPDM-G 500RSV08-5-GGG40-SS304-EPDM-G	50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500	960 1 111 1 390 1 411 1 963 2 243 3 305 4 470 6 611 9 874 11 555 23 714 29 660

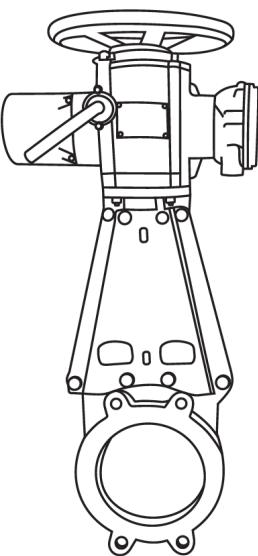			600RSV08-5-GGG40-SS304-EPDM-G	600	по запросу
			700RSV08-4-GGG40-SS304-EPDM-G	700	по запросу
			800RSV08-3-GGG40-SS304-EPDM-G	800	по запросу
	Шиберная задвижка Reon тип RSV08 (EPDM) с электрическим приводом	<ul style="list-style-type: none"> • Невыдвижной шток • Траб. +95 °C • Тмакс. +120 °C • Корпус - чугун GGG40 • Нибер (нож) — нержавеющая сталь AISI304 • Седловое уплотнение - EPDM • PN16 (DN 50...DN150) • PN10 (DN200...DN250) • PN7 (DN300...DN400) • PN5 (DN450...DN600) • PN4 (DN700) • PN3 (DN800) 	050RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	50	15 753
			065RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	65	15 908
			080RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	80	16 094
			100RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	100	16 404
			125RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	125	17 179
			150RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	150	17 862
			200RSV08-10-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	200	19 257
			250RSV08-10-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	250	22 296
			300RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	300	24 249
			350RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	350	26 947
			400RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	400	30 233
			450RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	450	33 334
			500RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	500	50 358
			600RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	600	по запросу
			700RSV08-4-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	700	по запросу
			800RSV08-3-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	800	по запросу

Распродажа

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, руб. с НДС	
	Дисковый поворотный затвор (диск - чугунный) с РЕДУКТОРОМ RSV40	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Траб.=95°C •Тмакс=120°C 	400RSV40	400	83 777
	Затворы REON тип RSV81A380 с электроприводом BMS (380B)	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Траб. от -10 °C до +115 °C •Тмакс. +130 °C в кратковременном режиме •Корпус — чугун GGG40 •Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием •Седловое уплотнение EPDM •Электропривод BMS (380B) 	100RSV81B380	100	31 725
			200RSV81B380	200	48 788