




REON

ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА

ОБЗОРНЫЙ КАТАЛОГ

Простой путь
к надежным решениям

ТАНК | Томская Арматурно - Насосная Компания

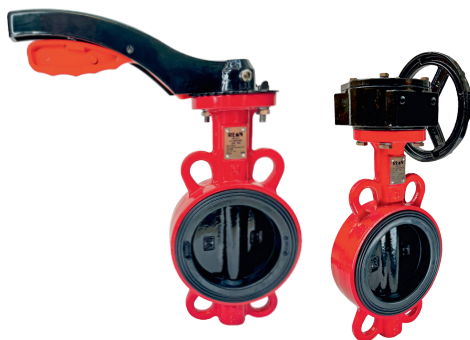

ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ

RSV81RED/83RED

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

- Номинальный диаметр: DN25 – 800 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -15 °C до +115 °C
- Максимальная температура: +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
- Управление: рукоятка / редуктор

RSV84RED/79RED

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

- Номинальный диаметр: DN25 – 800 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -15 °C до +115 °C
- Максимальная температура: +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: нержавеющая сталь AISI316
- Управление: рукоятка / редуктор

RSV811

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

- Номинальный диаметр: DN25 – 300 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -15 °C до +115 °C
- Максимальная температура: +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
- Управление: рукоятка

НОВИНКА!

RSV811-N

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

- Номинальный диаметр: DN40 – 200 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Максимальная температура: +120 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: нержавеющая сталь AISI304
- Управление: рукоятка

НОВИНКА!

RSV85/78

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

- Номинальный диаметр: DN40 – 800 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +70 °C
- Максимальная температура: +90 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: NBR
- Диск: нержавеющая сталь AISI316
- Управление: рукоятка / редуктор





RSV80/82

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

- Номинальный диаметр: DN40 – 800 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Максимальная температура: +120 °C (кратковременно)
- Корпус: серый чугун GG25
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
- Управление: рукоятка / редуктор



RSV39

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

- Номинальный диаметр: DN40 – 200 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Максимальная температура: +120 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
- Управление: рукоятка

НОВИНКА!



RSV70

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ

- Номинальный диаметр: DN100 - 1200 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Максимальная температура: +80 °C
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50
- Уплотнение диска: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG50

НОВИНКА!



BMS

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ЧЕТВЕРТЬБОРОТНЫЙ ДЛЯ ЗАТВОРА ДИСКОВОГО ПОВОРОТНОГО

- Номинальный диаметр: DN40 - 350 мм
- Напряжение питания: 380 В с 4 компл. контактов / 220 В с 1 компл. контактов
- Крутящий момент: от 50 до 1000 Нм
- Время открытия: от 26 до 60 сек
- Степень защиты: IP67
- Температура окружающей среды: -30 +60 °C



ВЕНТИЛИ

RSV16, RSV17

ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ

- Номинальный диаметр: DN15 - 300 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Максимальная температура: +300 °C
- Корпус: серый чугун GG25 / высокопрочный чугун GGG40
- Уплотнение: сальниковое / сальниковое





ЗАДВИЖКИ

RSV02, RSV04

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

- Номинальный диаметр: DN40 - 600 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Максимальная температура: +120 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50
- Клин: высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM
- Управление: с голым штоком / со штурвалом
- Универсальная сверловка (от DN200)

RSV60, RSV61

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

- Номинальный диаметр: DN50 - 600 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Максимальная температура: +120 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50
- Клин: высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM
- Тип привода: 380 В / 220 В

RSV08

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ ЧУГУННАЯ

- Номинальный диаметр: DN50 - 800 мм
- Максимальное давление: 16 бар *
- Рабочая температура: от -10 °C до +70 °C (для NBR),
от -10 °C до +95 °C (для EPDM)
- Максимальная температура: +90 °C (для NBR), +120 °C (для EPDM)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Шибер (нож): Нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L **
- Седловое уплотнение: NBR / EPDM **
- Управление: штурвал / электропривод / пневмопривод / редуктор **

* в зависимости от DN, ** по запросу

НОВИНКА!

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ ЧУГУННЫЕ

RSV05, RSV07, RSV91

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ

- Номинальный диаметр: DN15 - 600 мм / DN15 - 50 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Максимальная температура: +300 °C / +200 °C
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50 / серый чугун GG25
- С магнитной вставкой
- Присоединение: фланцевое / резьбовое

НОВИНКА!



ВИБРОКОМПЕНСАТОРЫ

RSV11, RSV12, RSV13

ВИБРОКОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ

- Номинальный диаметр: DN15 - 80 / 25 - 600 мм
- Максимальное давление: PN10 / 16 бар
- Рабочая температура: -20 °C +110 °C
- Максимальная температура: +110 °C
- Корпус: EPDM, армированный нейлоновым шинным кордом
- Присоединение: резьбовое / фланцевое

Гарантия 2 года (при использовании в комплекте с ограничительными стержнями REON тип RSV94).

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

RSV30RED, RSV32

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

- Номинальный диаметр: DN32 - 800 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +115 °C / от -10 °C до +100 °C
- Максимальная температура: +130 °C (кратковременно) / +120 °C (кратковременно)
- Корпус: серый чугун GG25
- Седловое уплотнение: EPDM
- Створки: нержавеющая сталь AISI 304 / высокопрочный чугун GGG40, покрытый никелем

RSV31

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТАРЕЛЬЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

- Номинальный диаметр: DN15 - 200 мм
- Максимальное давление: PN40 бар
- Рабочая температура: от -40 °C до +240 °C
- Максимальная температура: до +300 °C (кратковременно)
- Корпус: нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)
- Диск: нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)

RSV33

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

- Номинальный диаметр: DN15 - 200 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Максимальная температура: +300 °C
- Корпус: серый чугун GG25
- Диск: нержавеющая сталь X20Cr13



RSV34, RSV36

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ШАРОВЫЙ ЧУГУННЫЙ

- Номинальный диаметр: DN40 - 600 мм / DN25 - 80 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +70 °C
- Максимальная температура: +80 °C
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50
- Шар: сталь, покрытая NBR
- Присоединение: фланцевое / резьбовое
- Универсальная сверловка (от DN200)

НОВИНКА!

КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ

RSV54

КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ

- Номинальный диаметр: DN15 - 50 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +110 °C
- Присоединение: резьбовое
- Корпус: латунь

RSV51, RSV55

КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ

- Номинальный диаметр: DN50-300 мм / DN 15-600 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Максимальная температура: +120 °C
- Присоединение: фланцевое
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40



АРМАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



RSV81RED

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РУКОЯТКОЙ И КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ

- Номинальный диаметр: DN25 - 300 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -15 °C до +115 °C
- Максимальная температура +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием



RSV84RED

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РУКОЯТКОЙ И КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ

- Номинальный диаметр: DN40 - 200 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -15 °C до +115 °C
- Максимальная температура +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: нержавеющая сталь AISI316



RSV83RED

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РЕДУКТОРОМ И КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ

- Номинальный диаметр: DN50 - 500 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -15 °C до +115 °C
- Максимальная температура +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием



RSV81RED

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ


- Номинальный диаметр: DN40 - 800 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -15 °C до +115 °C
- Максимальная температура +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
- Напряжение питания: 380 В с 4 компл. контактов / 220 В с 1 компл. контактов



RSV811

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ

- Номинальный диаметр: DN25 - 300 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +120 °C
- Максимальная температура +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием



RSV02RED

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ГОЛЫМ ШТОКОМ


- Номинальный диаметр: DN50 - 300 мм
- Максимальное давление: PN10 / 16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Максимальная температура: +120 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50
- Клин: высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM



RSV62RED

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ СО ШТУРВАЛОМ И ИНДИКАТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ

- Номинальный диаметр: DN50 - 400 мм
- Максимальное давление: PN10 / 16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Максимальная температура: +120 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50
- Клин: высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM

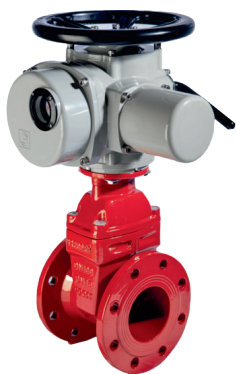

RSV60RED

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

- Номинальный диаметр: DN50 - 600 мм
- Максимальное давление: PN10 / 16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Максимальная температура: +120 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50
- Клин: высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM
- Напряжение питания: 380 В



RSV61RED

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

- Номинальный диаметр: DN50 - 125 мм
- Максимальное давление: PN10 / 16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Максимальная температура: +120 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50
- Клин: высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM
- Напряжение питания 220 В



RSV30RED

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

- Номинальный диаметр: DN32 - 800 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +115 °C
- Максимальная температура: +130 °C (кратковременно)
- Корпус: серый чугун GG25
- Седловое уплотнение: EPDM
- Створки: нержавеющая сталь AISI 304

ТАНК | Томская Арматурно - Насосная Компания

Простой путь к надежным решениям

Региональное представительство в СЗФО

г. Санкт-Петербург
spb@tank-rus.ru | +7 983 230 35 52

Региональное представительство в ЦФО

г. Москва
msk@tank-rus.ru | +7 983 230 35 99

Региональное представительство в ПФО

г. Самара
ziv@tank-rus.ru | +7 983 230 03 81

г. Пермь
prm@tank-rus.ru | +7 983 230 36 42

г. Нижний Новгород
nng@tank-rus.ru | +7 983 230 04 87

г. Казань
kzn@tank-rus.ru | +7 983 230 05 91

Региональное представительство в ЮФО и СКФО

г. Ростов-на-Дону
tsa@tank-rus.ru | +7 983 230 56 72

г. Краснодар
krd@tank-rus.ru | +7 983 230 35 81

Региональное представительство в УФО

г. Екатеринбург
ekb@tank-rus.ru | +7 983 230 36 34

г. Тюмень
tmn@tank-rus.ru | +7 983 230 13 72

г. Челябинск
chlb@tank-rus.ru | +7 913 821 94 43

Региональное представительство в СФО

г. Томск
ssg@tank-rus.ru | +7 913 848-29-26

г. Новосибирск
nsk@tank-rus.ru | +7 983 230 01 26

г. Красноярск
krsn@tank-rus.ru | +7 983 230 35 86

Региональное представительство в ДФО

non@tank-rus.ru | +7 923 405 78 50

Региональное представительство в Республике Беларусь

г. Минск
rb@tank-rus.ru | +375 29 547 55 09

АДРЕСА СКЛАДОВ

Москва

Московская область, Чеховский р-он, пром. зона Новоселки, вл. 11, стр. 2

Новосибирск

Новосибирская обл. с. Толмачево, ул. 3307 км, 16 к. 2.



REON

reon - armatura.ru

info@reon - armatura.ru

+7 (3822) 908 - 388



Официальный
Telegram - канал
Reon и Wellmix



Официальный
Rutube - канал
Reon и Wellmix

REON V05.2026